


FKD-S Dış Cephe Mantolama Levhası

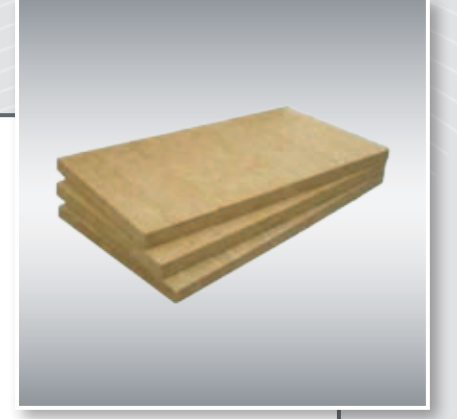

FKD - S, mineral yün esaslı, sentetik bağlayıcılı, dış cephe mantolama levhasıdır. Su itici özelliğe sahiptir.

Üretim Standardı
DIN EN 13162

Kullanım Alanları

- İçten ısı yalıtım sistemleri
- Dıştan ısı yalıtım sistemleri

Stoklama ve Saklama Koşulları

- Paketler üstü kapalı mekanlarda üzeri örtülü olarak stoklanmalıdır.
- Performans özelliklerini kaybetmemeleri için dış hava koşullarından, nemden ve sudan korunmalıdır.
- Kuru, düz, temiz bir alanda stoklanmalıdır.

Genel Özellikler

	En (mm)	Boy (mm)	Kalınlık (mm)
FKD - Dış Cephe Mantolama Levhası	500	1000	40 50 60 70 80 90 100 120 140 160

Teknik Özellikler

Yapı malzemesi yangın sınıfı	A1
Isı iletkenlik katsayısı λ (W / mK)	0,036
Basınç mukavemeti (kPa) %10 deformasyonda	30
Tam Daldırmayla uzun süreli su emme	%3
Buhar difüzyon direnç katsayısı μ	1
Ayrılma Dayanımı (kPa)	10

Sipariş Bilgileri

En az sipariş miktarı 1 pakettir. Tabloda belirtilen ölçüler dışındaki taleplerinizde satış birimimiz ile iletişime geçiniz.

Kalite belgeleri için bakınız: <http://www.knaufinsulation.com.tr/sites/tr.knaufinsulation.net/files/CE-certificate/CE-certificate-RMW.pdf>

Tavsiye edilen fiyat listesi için bakınız: <http://www.knauf.com.tr/fiyatlistesi.asp>